



vertico 03 ontkistingsolie

Vertico 03 is een ontkistingsmiddel voor de productie van architectonische betonelementen. Gebaseerd op hooggeraffineerde minerale basisolie en aromaatvrije solventen met een hoge biologische afbreekbaarheid.

Vertico 03 is speciaal ontwikkeld voor systeembekistingen en bekistingen voor prefabelementen in staal en hout.

Werking

Vertico 03 is een kant-en-klaar product.

Het wordt in een dunne microfilm aangebracht.

De tensio-actieve stoffen in het product zorgen voor een glad uitzicht van het betonoppervlak. Bij een oordeelkundig gebruik volgt het product voor:

- <> Een eenvoudige lossing van de bekisting.
- <> Geen betonaangroei op de bekisting of mal.
- <> Minimale stofvorming.
- <> Een egale kleur van het gegoten beton.
- <> Een minimum aan luchtballen.
- <> Nabehandeling van het betonoppervlak is overbodig.

Fysische eigenschappen

- <> Densiteit Bij 20°C : 0,848 kg/liter
- <> Aard Vloeibaar
- <> Kleur Geelbruin
- <> Geur Kenmerkende geur van bekistingsolie
- <> Vlampunt >65°C
- <> Viscositeit Bij 25°C : 4,8mPa

Toepassing

Vertico 03 is het beste te gebruiken op niet zuigende materialen zoals staal, kunststof en betonmultiplex.

Vertico 03 is alleen geschikt voor elementen die drogen in de mal of bekisting.


Dosering

Met 1 liter product kan tussen 75 en 100 m² bekisting worden ingeolied.

Voor het verspuiten van de olie is een minimale druk van 4 bar nodig.

Bij overmatig gebruik van het product op de bekisting kunnen er problemen ontstaan, denk aan stofaanhechting op de bekisting, verkleuring en luchtballen.

Tevens is het mogelijk dat aanhechting van eventueel pleisterwerk wordt bemoeilijkt.

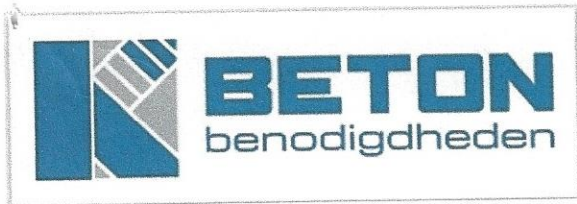

vertico 03 ontkistingsolie

Gebruiksaanwijzing

Voor het aanbrengen van vertico 03 eerst de bekisting controleren op scheuren, betonresten, roestvlekken, water en olieresten.

Vertico 03 is het makkelijkst aan te brengen met een nevelspuit, maar ook een verfroller of verfborstel zijn goed te gebruiken.

Neem wanneer er te veel product op de wand is aangebracht dit af met een trekker of droge doek.

Controleer goed of de gehele mal is behandeld met het product.

Bewaring

Vertico 03 kan bij temperaturen onder het vriespunt gaan stollen

Derhalve is het aan te raden Vertico 03 vorstvrij te bewaren.

Mocht het product in de vorst hebben gestaan, doet dit niet af aan de werking wanneer de temperatuur weer boven het vriespunt is.